

AFGEWERKTE STICKER – MATERIAAL + BEDRUKKING (ONGELAMINEERD)

Wit mat papier

Wit mat papier met permanente lijm, bedoeld voor logistieke en retailetiketten bij omgevingstemperatuur. Niet geschikt voor sterk gebogen oppervlakken.

 **GESCHIKT VOOR**
Logistieke etiketten

 **HECHTING**
Permanent

 **LEVENSDUUR**
maanden tot enkele jaren
binnen

 **AANBRENGEN KAN VANAF**
0 °C
in gebruik -20 tot 80 °C

 **AFWERKING**
Ongelamineerd
geen beschermfolie over de bedrukking

 **GECERTIFICEERD VOLGENS**
FSC Mix Credit
voor het basismateriaal, +6 hieronder

TOEPASSING EN VERWERKING

Geschikt voor	Logistieke etiketten en retailetiketten
Waar te gebruiken	Bij omgevingstemperatuur; niet op sterk gebogen oppervlakken
Hecht op	De meeste gangbare ondergronden, ook moeilijk hechtende kunststoffen zoals PE en PP, folies en golfkarton
Hechting / verwijderbaarheid	Permanent – blijft gedurende de levensduur van de afbeelding zitten en is niet bedoeld om te verwijderen.
Bedrukt met	UV-inkjet
Aanbrengen kan vanaf	0 °C

LEVENSDUUR EN TEMPERATUUR

Levensduur binnen	Maanden tot enkele jaren
Gebruikstemperatuur	-20 ... 80 °C
Houdbaarheid (ongebruikte rol)	48 maanden opslag bij 20–25 °C en 40–50% RV

-20 ... 80 °C



WAT JE KRIJGT

Gebruikstemperatuur	-20 tot 80 °C
Kleur	CMYK
Bestendigheid inkt	Lichtechtheid 7–8 (cyaan, magenta, geel: kleuren blijven extreem lang behouden, zelfs bij intensieve blootstelling) en 8 (zwart: de hoogst haalbare score, nagenoeg immuun voor UV-verkleuring) op de blauwe wolschaal
Hechting	Permanent — blijft gedurende de levensduur van de afbeelding zitten en is niet bedoeld om te verwijderen.

CERTIFICERINGEN EN NORMEN

Certificaten, normen en verklaringen, per onderdeel van de sticker.

Certificaten

Basismateriaal	FSC Mix Credit (SKH-COC-000292-HF) FSC Mix: papier uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en gecontroleerd hout, gecertificeerd door de hele keten tot en met de bedrukking.
----------------	--

Inkt	GREENGUARD Gold (UL 2818)
------	----------------------------------

Normen en verklaringen

Inkt	EN 71-3 Europese speelgoedveiligheid: beperkt hoeveel van bepaalde elementen, zoals lood of cadmium, kan vrijkomen uit een materiaal dat een kind aanraakt of in de mond stopt.
------	---

Inkt en stickermateriaal	Geen bewust toegevoegde PFAS
--------------------------	-------------------------------------


Inkt en stickermateriaal	94/62/EG — zware metalen in verpakkingen De Europese verpakkingsrichtlijn, die de hoeveelheid zware metalen in verpakkingen en onderdelen daarvan begrenst.
--------------------------	---

Inkt en stickermateriaal	REACH (geen SVHC boven 0,1%) De Europese chemicaliënwetgeving. Voldoen betekent dat er geen beperkte stof boven de toegestane grens in zit.
--------------------------	---

Inkt en stickermateriaal	RoHS De Europese beperking van gevaarlijke stoffen — zoals lood, kwik en cadmium — in elektrische en elektronische apparatuur.
--------------------------	--

ZO IS DE STICKER OPGEBOUWD

Deze sticker bestaat uit basismateriaal en bedrukking, zonder laminaat.

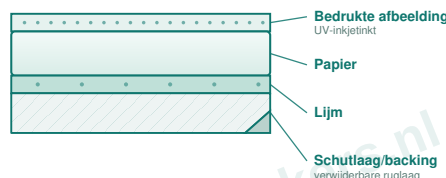

Basismateriaal	Wit mat papier met permanente lijm
Bedrukking	enkelzijdig full colour, UV-uithardende inkjetinkt
Laminaat	geen — ongelamineerd

VOLLEDIGE TECHNISCHE SPECIFICATIE

Naslag: de technische specificatie per laag, voor print- en verwerkingsprofessionals.

Topmateriaal

Materiaal	Oppervlaktegelijmd, houtvrij, gesatineerd papier
Kleur	Wit
Afwerking	Mat
Dikte	70 µm ISO 534
Gewicht (per m²)	70 g/m² ISO 536
Treksterkte	≥4.9 / ≥2.5 kN/m ISO 1924-3 · looprichting / dwarsrichting
Opaciteit	88 % ISO 2471

Lijm

Lijmtype	Acrylaat op waterbasis
Hechting	Permanent
Aanvangskleefkracht (tack)	18 N/25 mm FINAT FTM 9
Aanbrengen kan vanaf	0 °C
Gebruikstemperatuur	-20 ... 80 °C

Schutlaag/backing

Materiaal	Glassine, geel doorschijnend
Gewicht (per m²)	54 g/m² ISO 536
Dikte	47 µm ISO 534