AFGEWERKTE STICKER — MATERIAAL + BEDRUKKING (ONGELAMINEERD)

Mat neon fluororanje papier permanent

Mat oranje neonpapier

Mat oranje neonpapier met permanente lijm, voor opvallende actie-, display-, prijs- en waarschuwingsetiketten.

GESCHIKT VOOR	HECHTING	LEVENSDUUR
Actie-etiketten	Permanent	–

AANBRENGEN KAN VANAF	AFWERKING	GECERTIFICEERD VOLGENS
0 °C in gebruik -20 tot 80 °C	Ongelamineerd geen beschermfolie over de bedrukking	FSC Mix Credit voor het basismateriaal, +6 hieronder

TOEPASSING EN VERWERKING

Geschikt voor	**Actie-etiketten, display-etiketten, prijsetiketten en waarschuwingsetiketten**
Hechting / verwijderbaarheid	**Permanent — blijft gedurende de levensduur van de afbeelding zitten en is niet bedoeld om te verwijderen.**
Bedrukt met	**UV-inkjet**
Aanbrengen kan vanaf	**0 °C**

LEVENSDUUR EN TEMPERATUUR

Gebruikstemperatuur	**-20 … 80 °C**
Houdbaarheid (ongebruikte rol)	**48 maanden** opslag bij 20–25 °C en 40–50% RV

-20 … 80 °C

WAT JE KRIJGT

Gebruikstemperatuur	**-20 tot 80 °C**
Kleur	**CMYK + wit**
Bestendigheid inkt	**Lichtechtheid 7–8 (cyaan, magenta, geel: kleuren blijven extreem lang behouden, zelfs bij intensieve blootstelling) en 8 (zwart: de hoogst haalbare score, nagenoeg immuun voor UV-verkleuring) op de blauwe wolschaal**
Hechting	**Permanent — blijft gedurende de levensduur van de afbeelding zitten en is niet bedoeld om te verwijderen.**

CERTIFICERINGEN EN NORMEN

Certificaten, normen en verklaringen, per onderdeel van de sticker.

Certificaten

Basismateriaal	**FSC Mix Credit (SKH-COC-000292-HF)** FSC Mix: papier uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en gecontroleerd hout, gecertificeerd door de hele keten tot en met de bedrukking.
Inkt	**GREENGUARD Gold (UL 2818)**

Normen en verklaringen

Inkt	**EN 71-3** Europese speelgoedveiligheid: beperkt hoeveel van bepaalde elementen, zoals lood of cadmium, kan vrijkomen uit een materiaal dat een kind aanraakt of in de mond stopt.
Inkt	**Geen bewust toegevoegde PFAS**
Inkt	**94/62/EG — zware metalen in verpakkingen** De Europese verpakkingsrichtlijn, die de hoeveelheid zware metalen in verpakkingen en onderdelen daarvan begrenst.
Inkt	**REACH (geen SVHC boven 0,1%)** De Europese chemicaliënwetgeving. Voldoen betekent dat er geen beperkte stof boven de toegestane grens in zit.
Inkt	**RoHS** De Europese beperking van gevaarlijke stoffen — zoals lood, kwik en cadmium — in elektrische en elektronische apparatuur.

ZO IS DE STICKER OPGEBOUWD

Deze sticker bestaat uit basismateriaal en bedrukking, zonder laminaat.

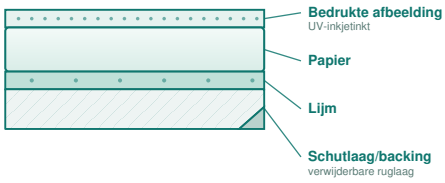

Basismateriaal	**Mat oranje neonpapier met permanente lijm**
Bedrukking	**enkelzijdig full colour met plaatselijk wit, UV-uithardende inkjetinkt**
Laminaat	**geen — ongelamineerd**

VOLLEDIGE TECHNISCHE SPECIFICATIE

Naslag: de technische specificatie per laag, voor print- en verwerkingsprofessionals.

Topmateriaal

Materiaal	**Houtvrij papier met fluorescerende coating**
Kleur	**Fluorescerend oranje**
Afwerking	**Mat**
Dikte	**73 µm** ISO 534

stickers.nl

Gewicht (per m²)	**78 g/m²** ISO 536
Treksterkte	**5.5 / 3 kN/m** ISO 1924/1 · looprichting / dwarsrichting
Opaciteit	**89 %** ISO 2471

Lijm

Lijmtype	**Acrylaat op waterbasis**
Hechting	**Permanent**
Aanvangskleefkracht (tack)	**18 N/25 mm** FINAT FTM 9
Aanbrengen kan vanaf	**0 °C**
Gebruikstemperatuur	**-20 … 80 °C**

Schutlaag/backing

Materiaal	**Glassine, geel doorschijnend**
Gewicht (per m²)	**54 g/m²** ISO 536
Dikte	**47 µm** ISO 534

Technische gegevens voor deze constructie. Controleer vóór bestelling of het materiaal geschikt is voor de beoogde toepassing. © stickers.nl · 2026-09-07.